COMBINADA TRIO 162

Los datos técnicos y las informaciones indicadas son indicativos y sujetos a cambios sin previo aviso.

BVM 951, distribuidor automático de bebidas calientes y frías con 26 pulsadores directos y hasta un total de 48 selecciones.

BVM 676, distribuidor automático de espirales, refrigerado, para la venta de snacks, botellas y latas, personalizable en la versión slave.

Juntas pueden trabajar en master/slave con un único sistema de pago montado sobre el distribuidor de bebidas calientes.

Una solución completa con 26 selecciones de bebidas calientes y frías combinadas con otras 40, hasta a un máximo de 48. Una capacidad de 274 productos en la versión Latas y Botellas y de 398 productos en la versión Snack.

Gran versatilidad de configuración, que permite realizar múltiples combinaciones a fin de satisfacer las más diversas exigencias de venta para una amplia línea de productos.

Compatible con los más modernos protocolos de comunicación. Cerradura con código programable.

Alimentación switching para: estabilidad total en la dosificación de productos solubles y rigurosa seguridad eléctrica.

Preparada para incorporar, sin necesidad de interface, un módulo GPRS para el control remoto del distribuidor.

Electrónica equipada con microprocesador Flash reprogramable con software en entorno Windows para PC o para Palmar Top (Visual Smart Programmer).

Bianchi
VENDING MACHINES

BVM 951

Versión E4S Expreso: café en grano, 4 contenedores + contenedor de azúcar. Equipada con grupo expreso patentado por Bianchi Vending Group.
Versión 6S Soluble Caliente: 6 contenedores de soluble.
Versión 6S/F Soluble Caliente / Frío: 6 contenedores para solubles, solubles frío standard, soluble frío con gas y bebidas frías bag in box.

DIMENSIONES: alto: 1630 mm / ancho: 585 mm / fondo: 649 mm / peso: 110 Kg.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED
230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA
Todos los componentes se alimentan de 24 Vcc, excepto la resistencia de la caldera y el aspirador de vapor, que trabajan a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.
POTENCIA INSTALADA
1,80 KW versión expreso
2,20 KW versión soluble
ALIMENTACIÓN DE AGUA
Conexión - 3/8"
Presión del agua - 0,5 ÷ 6,5 bar

AUTONOMÍA PRODUCTO

Café en Grano	3,5 k
Café Liofilizado	1,2 k
Preparado lácteo	3,2 k
Chocolate	3,6 k
Té al Limón	3,3 k
Té Natural	1,7 k
Caldo	3,6 k
Azúcar	4,0 k
Paletinas	400
Vasos	500

INTERFACE USUARIO: 26 pulsadores configurables, bien como selecciones directas o como preselecciones. Pulsadores con señal acústica para simplificar el manejo del distribuidor. Dosificación de azúcar a través del teclado. Comandos ergonómicos aptos para uso de menores y discapacitados. Display alfanumérico de 32 caracteres.

BVM 676

Versión LATAS Y BOTELLAS: 1 bandeja para productos snacks, 3 bandejas para botellas PET de 1/2 L, 1 bandeja para latas o tetra pack.
Versión SNACK SLAVE: temperatura única, 6 bandejas para snacks, 1 bandeja para botellas PET de 1/2 L.

CAPACIDAD DE VENTA: versión LATAS Y BOTELLAS: hasta 274 productos, versión SNACK SLAVE: hasta 398 productos. Selecciones: máximo de 48, precios de venta programables: hasta 50.

DIMENSIONES: alto: 1620 mm / ancho: 700 mm / fondo: 820 mm / peso: 270 kg.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED
230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENCIA ABSORVIDA
0,32 kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Puerta aislada. Unidad de refrigeración: 1/4 HP con descarche automático. Gas refrigerante ecológico tipo R 134 A.

TEMPERATURA INTERNA: Temperatura interna regulable. Versión standard: hasta 6°C con una temperatura ambiente de 32°C y 65% de humedad. Versión Pan programable: hasta 3°C con una temperatura ambiente de 32°C y 65% de humedad. Equipada con un dispositivo de seguridad que controla la temperatura disponible en la versión con 6 bandejas (en los últimos dos bandejas) y en la versión con 5 bandejas (en la última), así como la posible inhibición de sus espirales, cuando no se cumpla la normativa para productos perecederos.

INTERFACE USUARIO: Teclado de membrana con 12 pulsadores. Display alfanumérico de 32 caracteres.

CONFIGURACIÓN STANDARD

LATAS Y BOTELLAS POR COMBINADA TRIO

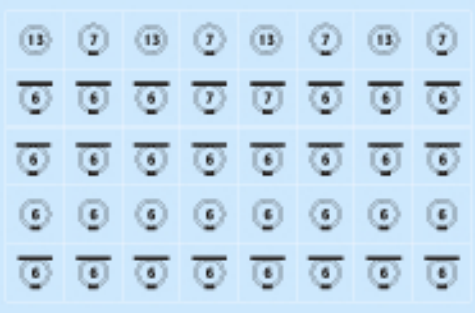

SNACK POR TRIO

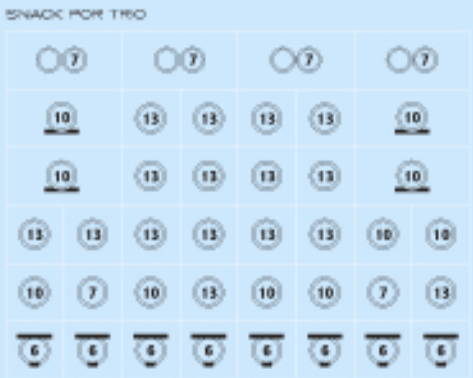

ESPIRAL SIMPLE · ESPIRAL SIMPLE CON SOPORTE DE PRODUCTO · ESPIRAL SIMPLE CON GUÍA · ESPIRAL CON SOPORTE DE PRODUCTO Y GUÍA PARA BOTELLAS · DOBLE ESPIRAL IZQUIERDA / DERECHA CON MOTOR DOBLE

Bianchi
VENDING GROUP

A GENERAL ELECTRIC PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9106.BNVD
ISO 9001:2000