

F2S

F2S



UNI EN ISO 9001:2000
N. 9190 F2S1



N. IT 0691

Fast
snack machine

Fast

snack machine

Caldo o freddo...
sempre irresistibile.

- Design di forte impatto coordinato con modelli Hot & Cold
- Superficie esterna lineare e piana per facilitare la pulizia
- Pannello pubblicitario predisposto per la personalizzazione con retro illuminazione
- Elettronica su base flash, possibilità di aggiornamento senza sostituzioni del hardware
- Frigo compatto ad estrazione rapida
- Porta con 3 punti di chiusura e blocchetto chiave programmabile
- Elevata capacità di bottiglie PET con erogazione in posizione corretta
- Fotocellule erogazione prodotto (optional)




Tasca prelievo prodotto, brevettato per sistema anti-intrusione.



Ventilazione brevettata.
Plafoniera neon laterale ad incastro, copre i cablaggi per un maggior ordine estetico.



Parte interna della tasca prelievo mono-blocco, facilità di rimozione per raggiungere il gruppo frigo.

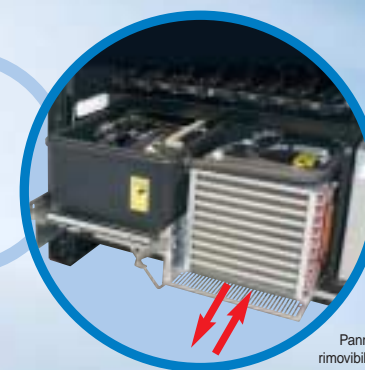

Gruppo frigo mono-blocco "slid-in/slide-out" di semplice estrazione.
Pannello elettrico rimovibile separatamente.



Caratteristiche Generali		mod. 750 FV	mod. 900 SA	mod. 1050 SA
Altezza	mm	1830	1830	1830
Larghezza	mm	750	900	1050
Profondità	mm	790	790	790
Ingombro porta aperta	mm	1260	1660	1810
Peso	Kg	230	260	310
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potenza nominale*	V/Hz	260	260	260
Temperatura minima	°C	+ 6	+ 6	+ 6
Protocollo	n°	necessità di Master	MDB Executive BDV	MDB Executive BDV
Colore standard		RAL 7021	RAL 7021	RAL 7021

*Per i consumi indicativi macchine, sono disponibili su richiesta, le tabelle EVA-EMS.

Possibilità di avere un sistema di supporto hardware e software per l'aggiornamento del firmware, prelievamento dati e Audit.

Fast

snack machine



- High impact design, co-ordinating with Hot & Cold machines
- External surface linear and smooth for easier cleaning
- Lexan panel backlit predisposed and customizing
- Electronics with Flash eeprom, can be upgraded without substituting the hardware
- Compact cooling unit easily extractable
- Door with 3 locking points and re-programmable lock
- Increased capacity of PET bottles in correct selling position
- Infrared sensor (optional)



General Features		mod. 750 FV	mod. 900 SA	mod. 1050 SA
Height	mm	1830	1830	1830
Width	mm	750	900	1050
Depth	mm	790	790	790
Depth with door open	mm	1510	1660	1810
Weight	Kg	230	260	310
Power Supply	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Power Capacity*	W	260	260	260
Minimum temperature	°C	+ 6	+ 6	+ 6
Protocol		with Master	MDB Executive BDV	MDB Executive BDV
Standard colour		RAL 7021	RAL 7021	RAL 7021

* An EVA-EMS list indicating the power consumption of the machine is available on request.

Hardware and software support system available (on request) for updating firmware and to capture data for Audit.

Fast

snack machine



- Esthétique aux lignes élégantes, homogène avec la gamme Hot & Cold
- Surface externe plane facilitant le nettoyage
- Lexan éclairé personnalisable permettant la mise en valeur des produits
- Electronique Flash, permettant une mise à jour aisée sans nécessiter le remplacement matériel des cartes électroniques.
- Groupe froid mono-bloc extractible très simplement
- Porte avec fermeture 3 points et serrure programmable
- Capacité élevée de bouteilles PET en position de vente correcte
- Photocellules (option)




Portillon produit mono-bloc facilement extractible pour l'accès au groupe froid.



Ventilation brevetée.
Néon latéral encastrable, assurant la couverture des câbles et une meilleure esthétique.



Portillon de prélèvement produit breveté anti-intrusion.

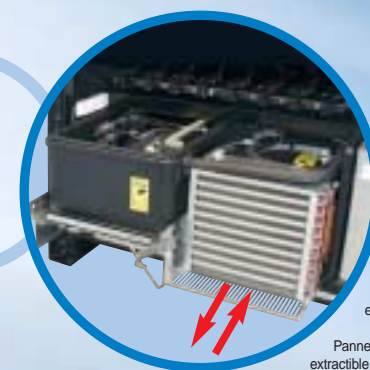

Groupe froid mono-bloc extractible très simplement.
Panneau électronique extractible séparément.



Caractéristiques générales		mod. 750 FV	mod. 900 SA	mod. 1050 SA
Hauteur	mm	1830	1830	1830
Largeur	mm	750	900	1050
Profondeur	mm	790	790	790
Encombre porte ouverte	mm	1510	1660	1810
Poids	Kg	230	260	310
Alimentation	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Puissance nominale*	W	260	260	260
Température minimale	°C	+ 6	+ 6	+ 6
Protocole		avec Master	MDB Executive BDV	MDB Executive BDV
Couleur standard		RAL 7021	RAL 7021	RAL 7021

*Les tables EVA-EMS pour les consommations indicatives des machines, sont disponibles sur demande.

Système de programmation pour la mise à jour du logiciel, l'extraction des données et les Audits.

Fast

snack machine



- Diseño de fuerte impacto estético coordinado con el modelo de Hot & Cold
- Superficie externa plana para facilitar su limpieza
- Panel publicitario con posibilidad de personalización y retroiluminación
- Electrónica Flash con posibilidad de actualizar el hardware sin necesidad de cambiarlo
- Unidad frigorífica compacta de rápida extracción
- Puerta con 3 puntos de anclaje Y cerradura programable
- Elevada capacidad de botellas PET distribuidas en la posición correcta
- Fococelula detección de la dispensación del producto (opcional)




Parte inferior interna cerrada sistema mono-block, facilidad para manipular el grupo de frío.



Ventilación patentada
Plafón neón lateral encastrado cubriendo el cableado y siguiendo una pauta estética.



Puerta extracción de producto patentada con sistema antivándalico.

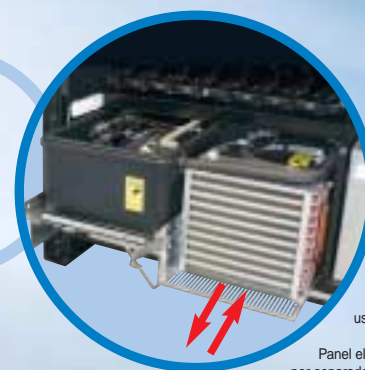

Grupo de frío mono-block totalmente extraíble sin necesidad de usar herramientas.

Panel electrónico desmontable por separado.

Características Generales		mod. 750 FV	mod. 900 SA	mod. 1050 SA
Altura	mm	1830	1830	1830
Ancho	mm	750	900	1050
Profundidad	mm	790	790	790
Profundidad puerta abierta	mm	1510	1660	1810
Peso	Kg	230	260	310
Alimentación	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potencia*	W	260	260	260
Temperatura mínima	°C	+ 6	+ 6	+ 6
Protocolo	n°	necesita de Master	MDB Executive BDV	MDB Executive BDV
Color Standard		RAL 7021	RAL 7021	RAL 7021

* Para los consumos indicativos de las maquinas, estan disponibles bajo petición, las tablas EVA - EMS.

Posibilidad de incluir un sistema soporte hardware y software para la actualización de las diferentes versiones de memoria, recogida de datos y Audit.