



## BVM 587

BVM 587  
distribuidor automático de  
botellas y latas.

Armazón de chapa pre  
plastificada, estructura  
antivandálica.  
Puerta interna aislada con  
amplia vitrina iluminada para  
exposición de productos.  
Cierre de puerta  
con doble enganche.  
Interior de material plástico  
apto para alimentación y  
aislamiento térmico de  
poliuretano expandido.

Sistema de distribución de  
producto regulable para  
latas de 0.25 - 0.33 Lt y  
botellas PET 0.5 Lt de serie  
en todos los modelos.

Puerta de recogida de  
producto con antirrobo.  
Display LCD alfanumérico.  
Amplio espacio para alojar el  
sistema de pago. Pulsador  
devolutor de monedas  
motorizado.

Temperatura interna  
regulable desde 3°C a 14°C.  
Termostato electrónico.

Ventilación forzada. Grupo  
de frío sin mantenimiento.  
Freón ecológico R 134 A.

Pulsadores de  
selección directos según  
orden de exposición  
en la vitrina.

## BVM 587


Distribuidor automático de latas y botellas.

**BVM 587:** 4 columnas simples + 4 columnas dobles y 8 selecciones/precios.

**BVM 587:** 6 columnas y 8 selecciones/precios.

**DIMENSIÓN BVM 587:** alto: 1830 mm / ancho: 955 mm / fondo: 845 mm / peso: 310 k.  
(Versión BVM 587/6 columnas: 300 k.)

**POTENCIA INSTALADA:** Versión BVM 587/8: 750 W - Versión BVM 587/6: 750 W  
**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED:** 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz

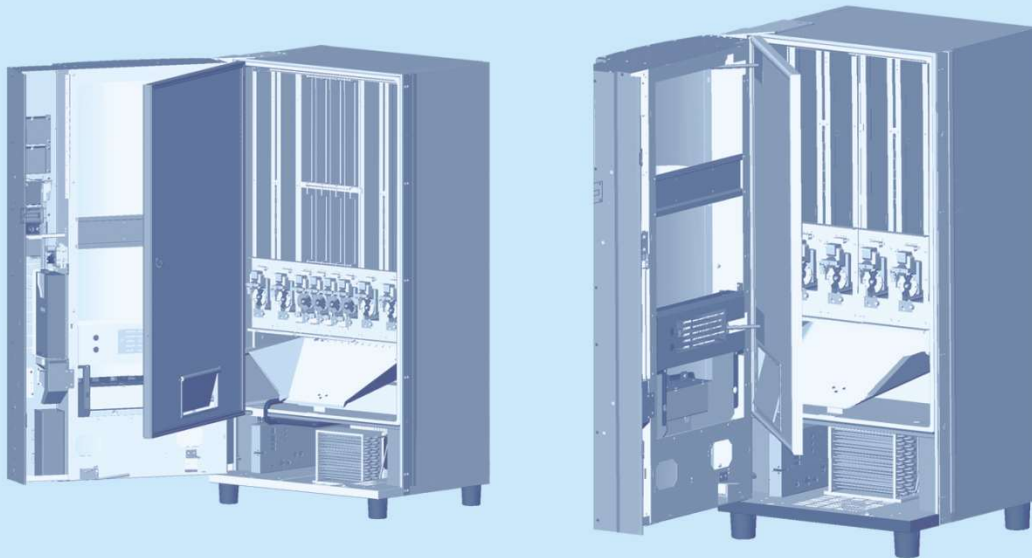

Todos los modelos BVM 587 están equipados con microprocesador flash reprogramable con software en entorno Windows. Con el la interface Flash/Serial es posible conectar el distribuidor a un PC o Palm Top, permitiendo la programación y la configuración completa desde PC del distribuidor automático. Los datos de configuración pueden salvarse en un archivo o en la Data Key Bianchi y transferirse a otras máquina del mismo modelo. Además la placa electrónica permite:

- Definir precios diferentes para cada columna.
- Tener mensajes en varios idiomas.
- Leer los datos de venta.

Conectar a la máquina cualquier sistema de pago con protocolo Ejecutivo, MDB y validador de 24 V.

### OPCIONES SOBRE PEDIDO:

Panel de introducción de monedas "contra la lluvia".

Protección externa para trabajar en exteriores.

Cajetín de monedas con cerradura.

### MÓDULO DE LATAS Y BOTELLAS Y CAPACIDAD MÁXIMA POR COLUMNA

versión	BVM 587/6	BVM 587/8	
n° de columnas de distribución	6	8 (4 dobles. + 4 simples)	
n° selecciones	6	8	
<i>capacidad máxima por columna</i>			
latas	0.25 L	90	90 en doub. (60 en simples)
latas	0.33 L	90	90 en doub. (45 en simples)
latas	0.50 L	60	60 en doub. (30 en simples)
botellas Coca-Cola	0.33 L	32	
botellas Coca-Cola	0.50 L	28	
botellas PET	0.50 L	60	60 en doub. (30 en simples)
botellas PET	1.50 L	13	13 en doub.
botellas Coca-Cola PET	0.50 L	60	30 en doub. (15 en simples)
botellas Coca-Cola VAP	0.33 L	64	

Bianchi Vending Group S.p.A.  
www.bianchivending.com  
info@bianchivending.com

Head office:  
C.so Africa, 9  
I 24040 Località Zingonia  
Verdellino, BG  
tel. +39.035.419.6711  
fax +39.035.883.304  
Bergamo Plant:  
Viale Parigi 5,  
I 24040 Località Zingonia  
Verdellino, BG  
tel. +39.035.882.225  
fax +39.035.883.304  
Latina Plant:  
Via Civitona 6/8,  
I 04010 Località Le Castella  
Cisterna di Latina, LT  
tel. +39.069.689.1000  
fax +39.069.689.1107  
Pescara Plant:  
V.le L. Petrucci 91,  
I 65013 Località Fonte Umano  
Città S. Angelo, PE  
tel. +39.085.950.871  
fax +39.085.959.223



CERT. N° 9105 BNVD  
ISO 9001:2000